
НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ

Стальное стеновое крепление для фиксации дымоходной системы



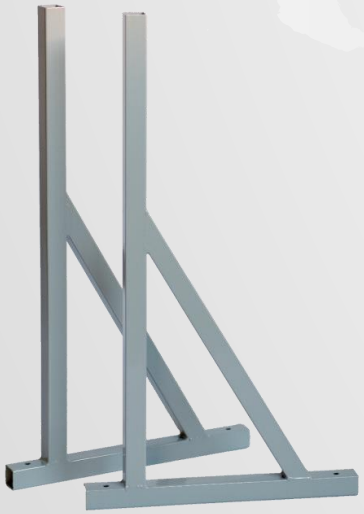





Сибирь

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ 700

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ
НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ







Крепление стеновое предназначено для установки в комплексе с дымоходной системой и располагается снаружи здания. Оно выполняет опорную функцию и удерживает дымоход на необходимом для монтажа расстоянии. Его установка позволяет неподвижно зафиксировать монтажную площадку, относительно вертикальной поверхности, исключает горизонтальное смещение дымохода и переносит вес выше расположенной конструкции на стену здания.
При осуществлении монтажа оно крепится на внутренней или наружной стене здания. Длина опоры позволяет разместить дымоход на расстоянии до 700 мм от стены, что является необходимым условием для монтажа дымохода вдоль стены, выполненной из горючих материалов (дерево, винил, пластик).
Крепление выполнено из профильной стальной трубы типоразмером 30х30х1,5мм и окрашено полимерной краской, что делает его надежным и придает необходимую жесткость конструкции всей дымоходной системы.
В комплект поставки входят 2 единицы крепления.

Сибирь

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ 1000

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ
НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Крепление стеновое предназначено для установки в комплексе с дымоходной системой и располагается снаружи здания. Оно выполняет опорную функцию и удерживает дымоход на необходимом для монтажа расстоянии. Его установка позволяет неподвижно зафиксировать монтажную площадку, относительно вертикальной поверхности, исключает горизонтальное смещение дымохода и переносит вес выше расположенной конструкции на стену здания.
При осуществлении монтажа оно крепится на внутренней или наружной стене здания. Длина опоры позволяет разместить дымоход на расстоянии до 1000 мм от стены, что является необходимым условием для монтажа дымохода вдоль стены, выполненной из горючих материалов (дерево, винил, пластик).
Крепление выполнено из профильной стальной трубы типоразмером 30х30х1,5мм и окрашено полимерной краской, что делает его надежным и придает необходимую жесткость конструкции всей дымоходной системы.
В комплект поставки входят 2 единицы крепления.

Сибирь